



פז און כוכב יאיר, טירה 44915, ת.ד. 4177
טל: 09-7935920, פקס: 15397932012
E-mail: office@engteam.co.il

השמה ותכנון החלוקה
20/12/2023
לאשר את התוכנית
Eng Team L.T.D.



11/04/2024

תאריך 14 למאי 2023

יו"ר הוועדה המחוזית

תאריך

לכבוד
טלי אלברט
"בסביבה טובה"
יעוץ סביבתי ובניה ירוק

טלי שלום !

הנדון : נספח ניקוז – תכנית השכונה הצפונית בכפר קאסם


בהמשך להערוותיך לנספח הניקוז המעודכן, לנושא השהיית נגר בשצ"פ ובפארק, להלן התייחסותי.

בתוכנית הפיתוח וכן חתכי הרוחב שהוכנו תוכננו מדרגים וטרסות וזאת לגישור על הפרשי הגובה בשל טופוגרפית השטח התלולה.

להשהייה מי נגר וריסון זרימה אל תעלות הניקוז, המדרגים/הטרסות יתוכננו עם שיפוע הפוך ביחס לשיפוע הטבעי של הטופוגרפיה וזאת במטרה ליציר שקעים ואוגר טבעי להשהיית מי נגר ברצועת המדרג.

בהתאם לחתכים ולרוחב רצועת המדרגים, בוצע חישוב מעודכן לפוטנציאל הנגר שניתן לרסן ולהשהות.

מצ"ב חתכי עקרוני עם מיקום המדרגים להשהייה.

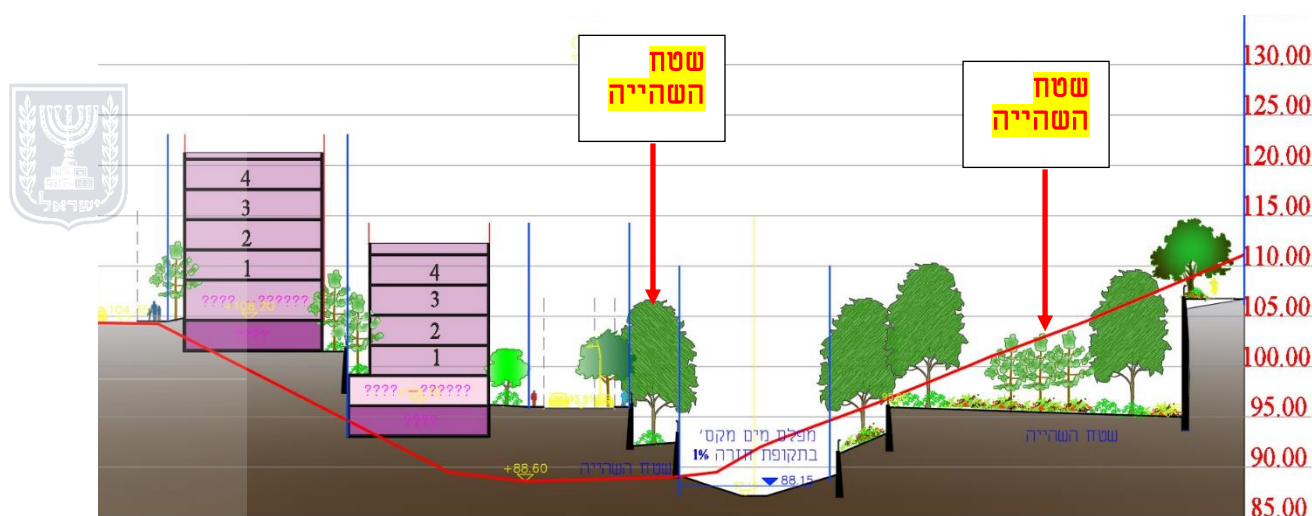



פז און כוכב יאיר, טירה 44915, ת.ד. 4177
טל: 09-7935920, פקס: 15397932012
E-mail: office@engteam.co.il

אינג תים בע"מ
Eng Team L.T.D.



מס' חתך	אורך חתך	רוחב מדרג	עומק מים ממוצע במדרג	נפח נגר מושהה במדרג
[מ']	[מ']	[מ']	[מ']	[מ"ק]
1-1	270	2	0.35	189
2-2	200	35	0.35	2450
3-3	250	40	0.35	3500
4-5	190	40	0.35	2660
5-5	310	14	0.35	1519
6-6	250	12	0.35	1050
7-7	220	10	0.35	770
סה"כ				11949

מצ"ב

- נספח ניקוז מעודכן
- חתכי פיתוח עם סימון רצועת השהייה במדרגים

לאישורך,
בברכה
אגימיל ז.

