


18 דצמבר, 2007
 zf-nahlaut-5093
 צפריד

פלגי מים

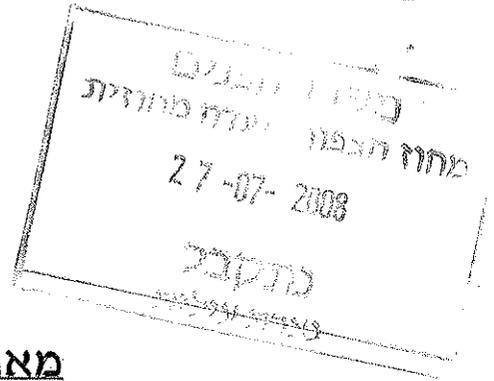

מאגר קולחים נחלאות ג/ 15985

נספח ניקוז

1. מבוא

מאגר קולחים נחלאות מתוכנן לקום במשבצת קרקע אלונים בסמוך לתוואי נחל הקישון. מצורף נספח ניקוז על פי הוראות תמ"א 34 / ב / 3.

2. נתונים

2.1 מיקום המאגר

נ.צ. 728100N 214700E מדרום לתוואי נחל הקישון בשטח חקלאי במשבצת קיבוץ אלונים.

2.2 רומים

משרד הפנים מחוז הצפון
 חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
 אישור תכנית מס' 15985
 הועדה המחוזית לתכנון ובניה החליטה
 ביום 11.6.08 לאשר את מתכנון האולוגיה וסוגי קרקע

השטח הוא חקלאי מאופיין בקרקע חרסתית + טין מעורב בחרסתית. בעומק 3 - 5 מ' התגלו צרורות וקרקע אבנית.

2.4 פגולת ניקוז

השטח החקלאי סבל מבעיות רטיבות ולכן בוצעה בו מערכת ניקוז תת-קרקעי. במסגרת תכנון המאגר נשמרה מערכת הניקוז הקיימת בשטח התווספו נקזים חדשים במעלה המאגר, כולל מוצאי ניקוז.

הודעה על אישור תכנית מס' 15985
 פורסמה בילקוט הפרסומים מס'
 מיום

3. הידרולוגיה


מפלס מי תחום בסביבות המאגר הוא במפלס +34.0 מ'. על פי חוות דעת של השרות ההידרולוגי מדובר באזור בעל רגישות הידרולוגית נמוכה, ללא קידוחים בסביבה.

פלגי מים בע"מ

חברה לפיתוח מקורות מים בעמק המערבי, משרד טכני הנמקים
 יקנעם מושבה 20600, טל' 9893078, 9893231, 04-9893502



E-mail: p_maim@palgey-maim.co.il



פלגי מים

4. נחל הקישון

כאמור, המאגר מתוכנן בסמוך לנחל הקישון. על פי הנחיות רשות הניקוז, מצורפות, הורחקה הגדר הצפונית עד למרחק של 18 מ' מגדת הנחל הקיימת וזאת כדי לאפשר ביצוע תכניות ניקוז בנחל כנדרש.

על פי הנחיות רשות הניקוז תוכננה "ברמה" צפונית (הגבהה של רגל סוללה) לרום +34.70, גבוהה ב - 2.50 מ' מגדת הקישון הקיימת. הנ"ל כדי למנוע נזקים לסוללה בזמן הצפות בקישון.

5. דרך גישה – חציית הקישון

דרך הגישה למאגר חוצה את הקישון על גבי מעביר סמי אירי קיים שבוצע ע"י רשות הניקוז.

חצייה זו לא מהווה הפרעה להעברת ספיקות התכן בנחל.

ערד,

 צפריר סופר
 מנכ"ל פלגי מים

18/2/07
 רשות ניקוז קישון

zf-nahlaut-5093

רשות ניקוז קישון

Kishon Drainage Authority

רשות ניקוז קישון



YOQNE'AM MOSHAVA, 20600, ISRAEL 20600 יקנעם מושבה
04-9893502 04-9893231, 04-9893078
E-MAIL: rn_k@rnkishon.co.il

6 יולי, 2006
zv-rnk-2089.doc
צ"צ

מאגר אלונים
24/8/07

לכבוד
מוטי דיגני
פלגי מים
=====
שלום רב!

תנדון מאגר אלונים די - נחלאות

לרשות ניקוז קישון אין התנגדות לתכנית המפורטת של המאגר

יש להקפיד על הדברים הבאים:

- הגדר חמורחית תהיה לפחות 8 מ' מגדת תעלה 8
- הגדר הצפונית תהיה לפחות 15 מ' מגדת נחל קישון.
- הברמה לחגל הסוללה הצפונית תהיה ברום מינימלי +34.70.
- פרט הכניסה של צינור הגלישה לתעלה 8 יוגש לאישור רשות הניקוז.

בברכה,

צ"צ שגין
יועץ הנדסי לרשות ניקוז קישון

העתקים:
רן ויסמן - פלגי מים
יצחק קליגר - אלונים
מיכאל דור - מנכ"ל רשות ניקוז קישון

עדינות: חיפה, נשר, מגדל העמק, נצרת, נצרת עילית, עפולה, קרית אתא, קרית ביאליק, שפרעם, עיר הכרמל.
מועצות אזוריות: גלבע, מגידו, יזרעאל, זבולון, גליל תחתון, משגב, אלבטוף.
מועצות משומנות: אכסאל, באעיינה נגיידאת, ביר אלמכסור, בסמת טבעון, טורעאן, יפיע, יקנעם עילית, כפר כנא,
כפר מנדא, משחד, עילוט, קרית טבעון, ריינה, רכסים, רמת ישי, זרויך, כעביח-טבאש-חגיגרה, מעלה עירון.

675 7166