


תוכנית מתוקנת
89.6.28
16.8.89

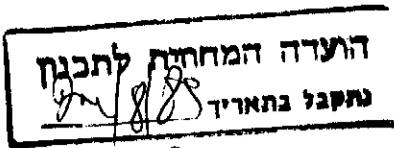

17.8.89

מחוז הדרומ

מרחב מכון מקומי בארכ-שבע

נקנו

תיכנית מפורטת מס' 43/115/03/5

шибורי ל.מ. 41/115/03/5

חsm"ט 1989

ועדה מקומית לתוכנונ ולבניה
באר-שבע
תיכנית מס. 43/115/03/
הועננה ליעודם: תוכנית לתוכנונ ולבניה
עת הנפקה 19.8.89
בישיבת מס. 12
19.8.89
ميعום
מזהה

מחוז הדרכים נפת באר-שבע

שכונה ט' פלח ג'
מחמים א' (חלק ג') - שכונת נאות לון

בעל הקרקע: מינהל מקרקעי ישראל

היו"ם : שיכון ופיתוח לישראל ומשרד הבינוי והשיכון

המוכרן : אדריכל אלוי עמייחי ת.ד. 1237, עומר 84965
טל. 057-496843

1. שם המבנית:
תכנית זו תיקרא תכנית מפורטת מס' 5/115/03/43
שינורי לת.מ. 41/115/03/5.
2. שטח התכנית:
445 דונם.
3. גושים וחלוקות:
38060 (חלק).
4. תשरיט התכנית:
הlsruיט בק.מ. 1:1250 המוכרף למבנית (להלן הlsruיט) מהוות חלק
בלתי נפרד ממנו.
5. חולות המבנית:
המכנית חול על כל השטח המותחים בתשਰיט בקי כחול.
6. יחס למכניות קודמות:
על מכנית זו חולות הוראות תכנית מיתאר 5/102/02 על תיקונית
ומכנית מפורטת 5/115/03/41. במידה וקיים סתירה בין הוראות
מכנית מפורטת 5/115/03/41 למכנית זו, הוראותיה של תוכנית זו
קובעת.
7. מטרת המבנית:
יצירת מוגרת מכנית לשכונות מגוריים צפיפות נמוכה על-ידי:
 - א. מכון והינוי רשות דרכים כמפורט בתשਰיט.
 - ב. חלוקה למגרשי בניה יחידות דיור.
 - ג. קביעת מגרשים לבנייני ציבור.
 - ד. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.
 - ה. קביעת שטח למסחר.
 - ו. קביעת תקנות והוראות בניה לאזורי ולשטחים הנ"ל.
 - ז. ביטול קווי מקורות "20 ו- "8 הקיימים העוברים באזורי המגרשים
וקביעת תוואי חדש בשטחים הציבוריים הפזורים, כמפורט
בתשਰיט.
8. שימושי קרקע:
יהיו בהתאם לטבלה יערדי קרקע שבמכנית זו.
9. חלוקת למגרשים:
תהייה בהתאם לתשरיט ולטבלאות מגרשים בתכנית זו.
10. הפקעות לצרכי צבור:
השטחים המיועדים בתכנית למוסדות צבור, דרכים, דרכי משולבות
ושצ"פ יופקעו ע"י הרעה המקומית וירשו על שם עיריית באר-שבע
בהתאם לחוק המכנון והבנייה 1965 סעיף 189 א', ב'.

11. קוי בנין מינימליים:

- לאורך כל הדרכים קוי הבניה יהיו כמפורט בתרנית.
- קוי בנין צדדיים יהיו 3.0 מ', לפחות במרש 213 בו יהיה קו הבניין הצדדי 4.0 מ' בצד הגובל עם השביל להולכי רגל.
- קו בנין אחורי יהיה 5.0 מ'.
- קו בנין במרקם הדו-משפחתיים בגבול המשותף יהיה 0.0 בתנאי קיר אטום או 3.0 מ'.
- כל קו הבניין במרקם המירועים לבניין ציבור יהיה 4.0 מ', לפחות קו בנין קדמי הגובל בדרך.
- במרקש פינתי קו בנין קדמיים יהיו כמפורט בתרנית, וקו בנין צדדיים יהיו 0.0 מ'. במרקש פינתי אין קו בנין אחורי.

12. ביקוץ בירוב ואספקת מים:

הניקוז, הבירוב, המים וכו' יתוכננו בהתאם עם משרד מהנדס העיר.

13. פיתוח ותשתיות:

- א. תוגש תכנית חלוקה למרקם עשויה ע"י מודד מוטמך שתואר שבועה המקומית.
- ב. תוגש תכנית פתוח כללית על רקע תכנית מדידה לאישור מהנדס העיר. (הכוללת את הפרוט שבסעיף 13 א' דלעיל).
- ג. תוגש תכנית מארום מערכות למשתית ע"ג תכנית המדידה והפטוח לאישור מהנדס העיר.
- ד. היתרוי בניה ינתנו לאחר מילוי סעיפים א, ב, ג, לעיל.

14. הוראות מיוחדות למגוררים:

השתחים הצבעיים בתרנית בוצע כחומר ייחודי שטחי מגוררים בצפיפות נמוכה (א) מותר להקים בהם יחידות דיור בבנות קומה אחת או דו-קומתיות. השתחים הצבעיים בתרנית בוצע כחומר על רקע פסים אלכסוניים, מיעדים לאזורי מגוררים א' מיוחד (בנייה קבלנית בצפיפות גדולה יותר).

א. הגבלות בניה:

1) גובה המבנה המכוסה לבניין עם גג שטוח יהיה 8 מ' ובבניין עם גג רעפים עד 10 מ'. המדידה תהיה מגובה אבן השפה בפינה הגבוהה שבחזית המגרש.

2) קומת עמודים מפולשת - שטחה יחשב באחויזי הבניה מגובה של 2.20 מ' ומעלה.

3) סך הכל שטח הבניה המירבי יהיה בבניינים בני קומה אחת $\frac{1}{3}$ משטח המגרש ובניינים בני שמי קומות $\frac{1}{4}$ 40 משטח המגרש, כאשר בקומה הקרקע $\frac{1}{3}$ 30. שטח הבניה המירבי באזורי מגוררים א' מיוחד יהיה $\frac{1}{3}$ 30 משטח המגרש לקומה אחת ו- $\frac{1}{4}$ 50 לשתי קומות.

4) במרקש חנמצא באזורי מגוררים א' מיוחד תומך הקמתן של עד 4 יח"ד בלבד.

5) במרקש חד-משפחתי תיבנה יח"ד אחת בלבד.

6) מגרש דו-משפחתי מוגדר בתרנית על-ידי מספר מגרש אחד, והוא מחולק לשני תת-מרקשים A ו-B על-ידי קו מקוטע.

7) באחרוזי הבניה ייחשו ויכללו כל השטחים המבונים בכל המפלסים כולל כל השטחים המקוריים לרבות מרפסות מקומות, שטחים מוגובנים המקוריים ומבני עזר למיניהם למעט המפורטים כדלקמן:

א) שטח מקלט ברוטו של עד 10.0 מ"ר (המוחשב כשטח מקלט ברוטו תקבי מינימלי) בין שהוא עילי ובין שהוא מת-קרקי.

ב) שטח המרתף שלא יעלה על 80% מהשטח המקורי המותר בקומה, וגובהו לא יעלה על 2.20 מ' נטו.

ג) תקרת המרתף לא תבלוט יותר מ- 0.70 מ' מעל פכי הקרקע המתוכננת.

ד) תותר בנית סככת רכב יחידה או משותפת לשני מגרשים צמודים, בתנאי חתימת השכנים. גובה הסככת לא יעלה על 2.20 מ'. קו בניין צדי 0.0. שטח מירבי לא יעלה על 15 מ' (3.00 X 5.00). קו בניין קדמי 0.0 או 3.0 מ' בתנאי שיוובט שדה ראייה ביציאה מהחניה.

ה) מחסן בגודל מקסימלי של 8 מ"ר. קו בניין אחורי וצדדי 0 ובתנאי חתימת השכנים ותבטחת מעבר לניקוז עילי בהתאם לטעיף ג' בהמשך. גובה מירבי 2.20 מ' נטו.

ו) כרכובים ארכיטקטוניים וכרכובי הצללה יבלטו עד למקסימום של 0.80 מ' מקירות הבניין.

8) נווהל מגרשים דו-משפחתיים:
במקרים בהם התפנה אחד משני המגרשים הדו-משפחתיים או הוקעה מגרש אחד בלבד, הנוהל הוא:

התקה-המגרש הראשון - יעביר סט מכניות לביצוע בק"מ. 1:50 לתיק היישר הבניה. תനאיות אלו יושמו-
הזאתה היוזם הבניה לתקה-המגרש השני. וכו... אנו... ה...
הנדס תק-המגרש השני - יתאמם נושא ה꼰נסטרווקציה עם
הנדס תק-המגרש הראשון על בסיס המכניות הנ"ל. האדריות
מורטלה על מהנדס תק-המגרש השני. יובא לידיית רוכש
תק-המגרש השני הזרק בהתאם ארכיטקטוני והנדסי של
המבנה.

רוכש תק-המגרש השני - יתחייב חלק בלתי נפרד מכל שאר
תנאי ההימר שהמכנון האדריכלי של המבנה שהוא יבנה יהיה
בעל אידיות וזיקה למכנון הארכיטקטוני המאושר של המבנה
שייבנה בתחום-המגרש הצמוד.
במגרשים הדו-משפחתיים תהיה חלוקה בין שתי יח"ד, כדי
שייקבע בתכנון החלוקת.
זכויות הבניה בכל אחת מיחידות הדיור יהיו בהתאם לחלוקת
היחסית.
ביקוץ הגגות של כל אחת מיח"ד לא יהיה בכוון הגבול
המשמעותי.

9) המקלט יהיה במוחות המבנה, במרתף או בקומה הקרקע. הכוונה
למקלט תהיה דרך דרך הבניין עצמו.

10) לא תותר התקנת דודדי שמש ומצננים ו/או מזגני אויר אלא אם כן ייעוצבו במינוח או יוסתרו. יש להראות את מיקומם המדוייק במכנית ההגשה.

11) החומרים המותרים לשימוש ב谋ראת החיצוני של הבניין הם: טיח חוץ על בסיס פולימרי, פסיפס, בטון חזוף, בכיה חשופה מלבנים שרופות או לבני איטונג, טיח חלק עם צבעים עמידים בתנאי מזג האוויר, ציפוי אבן או עץ בחלק מהחזיתות. כמו כן, טיח מותץ או דקורטיבי חלקית או על כל חזית הבית.

12) יש למכנן ולבצע שרומי משק הבית כגון: מליח כביסה ובולוני גז במקום מסודר ובצורה שאינה מפריעה לח祖ות הרחוב.

13) יש להראות במכנית ההגשה את מקומה וגובהה של אנטנה הטלוויזיה.

ב) גדרות:

1) בחזית הכניסה של המגרש ובחזיתות של המגרש הפוניות לדריכים, תבנה גדר אחידה מבני נחל בגובה מינימלי של 60 ס"מ ומקסימלי של 1.50 מ' ממפלס המדרסה. תוחר דירוגה, אורלן קורי הרכס יהיה במפלס אופקי. באם תבנה גדר אבן בגובה נמוך מ- 1.50 מ' תוחר הקמת סבכה מעל קיר הבניין עד גובה מקסימלי כולל של 1.50 מ'.

2) על גבולות המגרש, למעט חזיתותיו, חובה להקים מסד לבילמת מי ניקוז הנק של המגרש והן של המגרשים הגובלים, בגובה מזער של 30 ס"מ ממפלס הקרקע הגובהה ביותר באותה נקודת גבול. מותר לבנות גדר על גבולות אלה, גובהה המרבי יהיה 2.5 מ' ממפלס הקרקע הנמוכה ביותר. מותר לדרג את המסדר או את קיר הגדר אורלן קורי הרכס יהיה במפלס אופקי. [ס. 6]

ג) הנחיות כלליות - תאום בין מגרשיים:

1) במפלס גובה הקרקע המתוכננת במגרש תלך בחשבון גם מטפת אדמה לגיבוען.

2) מהנדס העיר ו/או מי שהוסמך על-ידו, רשאי לפעול את הפעולות הבאות:

א. להנחות תכונן לגבי כל בקשה למתן היתר בניה אשר בגבולות המכנית טרם הגשתה לאישור הרווחה המקומית.

ב. לחייב, אם נדרש הדבר לדעת מהנדס העיר, כתוצאה מתנאי תכונן ו/או טופוגרפיה, מעבר של השירותים ההנדסיים העירוניים (כגון: ניקוז, ביוב, מים וכו') בתחום שטח המגרשים, תוך שמיירת זכויות מעבר לאחזקות ותקונות בתנאים המקובלים ובלבד שייהי בתחום מחומי מרוחחי הבניה.

קו ניקוז עירוני יעבור בתחום מרוחח הבניה של מגרש 213 לאורך גבול המגרש המשותף עם השביל להולכי רגל. קו ביוב עירוני יעבור בתחום מרוחח הבניה של מגרש 416 או 417 לאורך הגבול המשותף ברכיהם.

לחייב אם דרוש מעבר לניקוז מי נגר עילאים מוגרש
למוגרש וכן תאום הפתוח וגובה 0.0 בין המגרשים
הסמכים.

ד) חכירה

- 1) בכל מגרשי המגוררים תהיה החניה בגבולות המגרש, כאשר שיפוע משטח החניה יהיה % 2 לכירון הרחוב. הרכישות לחניות אלה יהיו מוגדרות ע"י תבנית המדרכות, לפי נספח הפתוח.
- 2) הדריכים המשולבים מהוינה מרוצפות לכל רוחבו, למעט הקטעים המוגננים. סף הרכישה אליו יהיה אבן-שפה מוגנת. הדרך תהיה מיעודת לשימוש הולכי רגל וכלי-רכב השיווקים לדוררים ומבקרים. תכנון הרחוב יתן פתרון לבתוחן הולכי הרгал, וכן לדיילות הרחוב והצמיחה, כפי שיוארו ע"י הרשות המקומית. הדריכים ירשמו על שם הרשות המקומית.
- 3) לא תותר גישה למגרשים מהכיבושים העורקיים: המשך דרך מצדה (shed', יגאל ידין - מס' 2) ג'ו אלון (מס' 233) ועד טובייהו (מס' 25).
- 4) מקום כניסה לחניות מהרחובות המאסתפים והפנימיים מחויב עפ"י תכניות תנוחות הכבישים ומאות מערכות.
- 5) כניסה לחניות במגרשים פינתיים - מהרחוב המקומי ולא מהרחוב המאטף.
- 6) ברחובות המשולבים יהיו הכניסות ברכוב למגרשים משותפות לכל זוג מגרשים שכנים במידת האפשר. שביל הגישה לבית מן הרחוב המשולב יהיה מוגבה במידה של כ- 10 ס"מ מפני הרחוב.
- 7) באזורי המיעדים לבנייני ציבור ולמשרדים תוטדר חנית רכב על-פי תקן החניה מתוך גבולות המגרשים.

ה) אשפה סילוק האשפה יבוצע באמצעות שקי אשפה בהתאם לאישור עיריית באר-שבע בנושא זה.

15. השתחים הציבוריים הפתוחים ושבילי גישה להולכי-רגל: השתחים הציבוריים הפתוחים יהיו מנוצלים לפחות גנבי, למגרשי משחקים ילדים, ולמעבר שבילים להולכי רגל. לא תותר בהם כל בנייה פרט למתקנים הנדסיים. השתח הציבורי הפתוח תחום ע"י דרך ג'ו אלון (חצרים) מדروس, דרך מצד מזרחה, דרך טובייהו מצפון ומגרשי המגוררים שלאורבן הוא כורח עקב מתקנים הנדסיים (קווי טלפון, קו מים מקורות) ותחום בטחון. שבילים ציבוריים מיעודים להולכי רגל ולהעברת קוי משתית תת-קרקעיים וקווי חשמל עילאים.
16. תאון הנדי (מוסמן בתשריט באפור עם קורים אלקטוניים בסגול)

הנחיות בניה:

שימושים - מתקני שאיבה ואגירה של חברת מקורות.
קוי בנין מזרריים - לחזית הדרך 6.0 מ' לצדדים 3.0 מ'

לעורף 3.0 מ'
גובה מרבי - בהתאם לצרכי תפעול המתקנים.
אחווד בניה מרבי - עד סך \$ 30 משטח המגרש.
חניה - בתחום המגרש.

17. הנחיות בניה לבנייני ציבור:
המגרשים הצבעוניים בתשריט בצבע חום מותחים בקווים כהה ייחו שטחים להקמת בנייני ציבור, ירשמו על שם העירייה ויחולו עליהם התוראות של תכנית מתאר באר-שבע לגבי שטחים לבנייני ציבור, והשימוש בהם יהיה לפי טבלת מגרשי בנייני ציבור בתשריט.
גובה המבנים המרבי יהיה 2 קומות.
גובה ביתם יהיה עד 3 קומות.

אחווד הבניה המותר - עד \$ 35 משטח המגרש נטו לקומה.
קוי הבניין המינימליים יהיה על-פי הכתוב בס' 11 בתכנון זה. אם סומן קו בניין בתשריט, קו זה מחייב.

18. הנחיות בניה למשתר:
השטח המסומן בתשריט בצבע אפור מותחים בקווים כהה ייחיה שטח למשתר. מותר לחקים בו חנויות בלבד, לפי תכנית ביןויי תוך מניעת מטרדיים חדדיים, ויחולו על השטח הוראות תכנית מתאר באר-שבע.
גובה המבנה יהיה קומה אחת ולא יותר מ-6 מ' מפני קרקע סופי.
(גובה אבן השפה בפינה הגבוהה בחזית המגרש). שטח הבניה המותר - עד \$ 35 משטח המגרש.
קו בניין קדמי הגובל בדרך - כמסומן בתשריט.
קו בניין צידי 4.0 מ' ואחוריו - 5.0 מ'.

19. שורות:

- א. bijob ומים : לא תותר הנחת קו ביוב במרחק הקטן מ- 50 מ' מקידוח מקורות ב"ש 7, לפחות קו גזב מאפקים.
- ב. טיולוק אשפה : לפי הוראות מהנדס העיר.
- ג. תקשות : רשות התקשות תהיה מת-קרקעית.
- ד. רשות חשמל עילית: חיבור לבתים תת-קרקעי.

20. שלבי ביצוע:
המכנית תבוצע תוך 8 שנים מיום מתן מוקפה.

תאריך: 10.2.89


חתימות

היווזם : **משרד הבינוי והתשתיות**

המתכנן : **אל-עטמיה
ארכיטקטורה ורים**

בעל הקרקע :

משרד הבינוי
 חוק הרכבתו והגינה תשכ"ה-1965
מחוז הדרון
 מושב חכון מקומי 20/10/2014
 תכנית 20/10/2014 מס' 20/10/2014
 הוועדה ה��וורית/בנטון נס^ת
 בישיבותה כ"ה
 מיום 23.10.89 ועד תום תקופת לוח השנה
 להרכבתו ותנכחתה כ"ה
 מן מושל לתוכנו

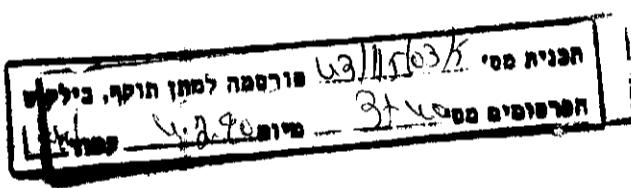

משרד הפנים
 חוק הרכבתו והגינה תשכ"ה-1965
מחוז הדרון
 מושב חכון מקומי 20/10/2014 מס' 20/10/2014
 תכנית 20/10/2014 מס' 20/10/2014
 הוועדה ה��וורית/בנטון נס^ת
 בישיבותה כ"ה
 מיום 27.2.89 ועד תום תקופת לוח השנה
 להרכבתו ותנכחתה כ"ה
 מן מושל לתוכנו

