

נקבל ב- 05-05-1993


תכנית מס. 26/במ/32/1 עקרונות תכנון

תכנית זו מטפלת בקטע מתחדש אחר שכונתי המוצע לבניה מהירה בשטח של כ- 0.70 דונם וכוללת 182 יח"ד חד משפחתיות משופס בינוי אחיד (דגם יוסי טל) המשולבים במסגרת חarter כולם.

קטע השכונה כולל **28%** בע"ח משפחתיות מבניה קשיה המוצעות להרחבת קומת שנייה.

קטע השכונה חולק למבנים אשר לכל מבן תכניות הרחבת זהות אך חזיתות שונות במטרה לייצור שילוב מתוכנו מראש.

היוזם, משרד הבינוי והשיכון מעוניין לשמור על האופי המינדי של המבנים גם במסגרת ההרחבות לקומה שנייה.

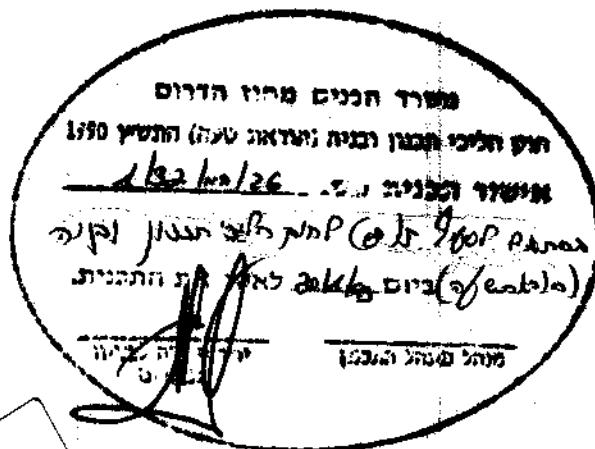

על תכנית זו הלוות הוראות חוק הליכי תכנון ובנייה
(הוראות שעה), התשנ"ן 1990
וחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965

מחוז הדרכים
מרחוב תכנון מקומי ירושה

תכנית מס' 1/32/במ/32

המהווה שינוי לתוכנית מס' 26/במ/32

המתכנן : אדריכל יוסי טל

תשנ"א 1991

מחוזן הדרכים - נפת באר-שבע

בעל פרויקט

МИנהל מקרקעי ישראל

היוזם

משרד הבינוי והשיכון

המחכנון

אדריכל יוסי טל, ת.ד. 252, זכרון יעקב 00900

.1.

שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מס' 26/במ/32/1 אחר חירום - בירוחם, המהווה שינוי לתוכנית מס. 26/במ/32.

על תכנית זו חלות הוראות חוק תלאי תכנון ובנייה (הוראות שעה) התש"ג 1990 וחוק התכנון ובנייה התשכ"ה 1965.

.2.

שטח המתכנית

70.0 דונם

גושי

39535

.3.

מקומי התכנית

א. התכנית כוללת **4** דפי הוראות לתכנית (להלן : הוראות לתכנית).

ב. שדרית בקנ"ם 1:1250.

ג. נספח בניוני ערוץ בקנ"ם 1:500 ובהניות לביצוע מנחימות ולא מחייבים.

ד. אדריכל הרחוב סטודיו אדריכלים ק.מ. ס. 1:100.

.4.

חלוקת התכנית

התכנית חלה על כל השטח המותחם בתדריט בקו כחול.

.5.

יחס לתכניות אחרות

התכנית כפופה לתכנית 26/במ/32 למעט השינויים המתווכנים בתכנית זו.

.6.

מטרות התכנית

שינויי בהנחיות בניה באזורי מגורים א' (מגרשים 1-182)

.7.

תנאים לממן חיבור בניה

תיירות בניה יוצאו ע"י הוועדה המקומית על פי חלוקת המגרש בתכנית זו.

.8.

תקליות ושימושים

9.1 איזור מגורים א'

כאייזור זה תותר הקמת יחידות דיור צמודות קרקע בכתמים חד משפחתיים בני שתי קומות, בתנאי של קיר משותף, לפי המסומן בתדריט.

1.1.9 הגבלות בניה לאינזור מגוריים א'

9.1.1.1 קוו בניה מינימליים

קו בניה קדמי - כמסומן בתדריט. קווי
בניה צדדיים יהיו 0.0 או 1.7 מ'.
קו בניה אחורי - 4.0 מ'.
המראק בין שני הבתים לא יפתח מ-3.4
מ' או 0.0 בתנאי קיר משותף.

9.1.1.2 שטח בניה מירביים

שה"כ שטח בניה מירבי 120 מ"ר. שה"כ
שטח כיסוי קרקע מירבי במגרש 60 מ"ר.

9.1.1.3 מספר הקומות המותר

עד שתי קומות.
גובה קומת הבסיס 0.0+ יקבע בתכנית
הבינוני לכל מגדל ויהיה כ-7.0 מ'.
גובה מסכים לוג רעפים 8.5 מ'. הגובה
ימדד מרצפתו של הבניון (± 0.00).

9.1.1.4 מבני עוז :

לא תותר הקמת כל מבנה עוז בתחוםי
המגרש למעט מקום לחניה בפינות המגרש
ואשר תקרה בקירות קל ללא קירות
ודלתות ומידותיה יהיו 3.0/5.0 מ'
ולמעט מחסן סטנדרטי באישור הוועדה
המקומית בגודל 2/3 מ' בגובה 2.2 מ'
בפינה המגרש על הגבול האחורי (קו בניה
צדדי ואחורי 0) כאשר לא יותר פתחים
לכוון השכן ושיפוע הגג וניקוזו יהיו
לכוון המגרש.

9.1.1.5 מקלטים :

יבנו במגרשים שייעודם ש.א.פ. ויהיו
מקלטים אשר ימשכו את היחידות השומות
לهم לפי הנחיות הג"א. המקלטים יהיו
דו-תכלתיים וישמשו לצרכים ציבוריים.

9.1.1.6 הרחבות לבתים יוצאו לפי תכנית בניוין סטנדרטיב וחניות מפורטות להמשך בניה באישור הוועדה המקומית.

9.1.1.7 תותר הקמת מתקנים לצורך הספקת ו/או מדידת שירותים הנדסיים בתחום המגרשים ב חלק הגובל עם רחוב או מעבר ציבורי.

9.1.1.8 היתרים להרחבת בתוספות ינתנו על סמך תוכנית הרחבה סטנדרטית לכל המבנים מאותו טיפוס באישור הוועדה המקומית. התכנון להרחבת בעתיד יוצג באופן שיהיה ברור ממנו כי אין מדובר בבנייה מיידית ושיש להגיש תוכנית נפרדת לצורך מתן החלטה. לפיכך, לא ילקח שטח ההרחבת לצורך חישובי אגרות ובד'.

טבלת איזוריות והנחיות בנייה

מצב קיימ

ה ע ד ת	קווי בניין בם'			אחו ז ה בנ יה בכל ה קומו ת	מספר קומו ת בנ יה בכל ה קומו ת	מספר קומו ת ברקע	בנייה ברקע	שטח מגרש במ"ר במ"ר	מספר מגרש	אזור
	קדמי	צדדי	אחרוי							
(1)	4.0	1.7	או 0	3	120 מ"ר	2	90 מ"ר	220 מ"ר	182-1	כחול
(2)										

מצב מוצע

ה ע ד ת	קווי בניין בם'			אחו ז ה בנ יה בכל ה קומו ת	מספר קומו ת ברקע	אחו ז ה בנ יה לחלוקת שירות	מספר יחידות דיבור	אזור
	קדמי	צדדי	אחרוי					
(1)	4.0	1.7	או 0	3	2	21	182-1	182
(2)								

- (1) קו בניין צידי - 1.7 מ' או 0, בתנאי של קיר משותף.
(2) במרתפים שצידם, באורך פונת לכਬיש - קו בניין צידי שיאפשר בנייה בית ברוחב 7.30 מ'. קו בניין מוגרי - 1.7 מ'.

טל יוסף-אדריכל
רשיון מס' 26175

25 אוקטובר 1993
משרד הבינוי והשיכון
הנגב

חתימת המהנדס

חתימת בעל הקרקע

חתימת חיותם

הנחיות לתכנון

הנחיות לביצוע המשך בינוי בקומה שנייה - נספח ביןוי (במחייב)

כללי

השכונת הבנויה מטיפוס זה חולקה למבנים, כאשר לכל מבן תכניות הרחבת חזות אך חזיתות שונות, כשהמטרה היא יצירת שילוב בין החזיות וגגות הרפאים השוניים.

לשם כך, נקבעו הנחיות ברורות וחד מטעיות המשך הבניה לכל בניין. הרחבה למבנה מתוכנן וtabouz אך ורף בקומה שנייה. לא תותר כל הרחבה בראשור המבנה מעבר לקו נטור תקין.

בנייה בקומה שנייה תהיה על פי אחד שלושה שלבים המוצגים בתכנית ורף על פיהם וזאת במסגרת התנאים הבאים :

מדרגות - מיקום המדרגות קבוע ולשם כך בוצעה הכהה בגג כעוט יוציא, אשר רק הוא ניתן לפירוק (חיתוך הבטנו). אין לבצע פחה בתקרה בכל מקום אחר מלבד זה תמייעד לכך ומסומן בתכנית.

- יש לבצע את הקומה השנייה על פי תכנית הרחבת בשלבייה השונים בלבד.

אנית קיימים שלושה מצבי הרחבה מוגדרים בלבד. ניתן להמשיך ולהרחיב ממצב מוקדם למצב מוגדל. לא יותר תכנוון של מצב הרחבה אחר. ניתן לבצע שינויים במיצאות פנימיות בלבד.

חזיתות - חזיתות הרחבה יהיו על פי תכנית זו בלבד, למעט גדר הפתחים ומיקומם. בשום מקרה אין לחזור מתחזיות חפרשות בתכנית (לפי שלב הרחבת המבוקש) וחזיות עם גג רעפים או גג שטוח.

אלמנטים בחזית - יבוצעו בהתאם לחזיות בתכניות צבע זהה וצבע בקומה קדעת.

טיח חיאוני - גמר החזיות יהיה בטיח כדוגמת הטיחקיימים בקומת הקרקע, באותו צבע בלבד. או שפדיץ מותן דק, כאשר התזה כוללת את המבנה הקיים.

רעפים - סיבור הגג יהיה בריפוי חרס אדומיים בגוון טרה קויטה.

ארכז רות - ארגז הרוז יהיה מעץ צבוע בחום גוון טבעי.

ניזזים - גגות ומרפסות ינוקזו בתחום המגרש. מרזבים יהיו חיצוניים עשויים צינור פח מגולבן צבוע לבן.

דוד אפס - גגות רעפים הקולט יונח לכון במתאים במישור הגג והדוד יהיה בתוך חלל הגג.

חיבוריו חשמל, טלפון, V.T. - בדופן מעקה גג קיימות קופסאות סיום לצינורות מתעלים עבור חיבורים לרשותה הנ"ל.

חיבוריו מים - בהמשך לצינור העולה מהמרכזית במישר יציקת התקורת, קיים פקק הכנה לחיבור מים.

חיבוריו ביוב - בהמשך לצינור "4" קיים מעבר ד"2-4" לחbor שופכין. לפני כניסה השופכין יש לבצע קופסתה ביקורת סיפוניות.

שלד מבנה - העמודים יהיו המשכיהם לקומת המתחזקה על הכנסות קיימות (קבורות מתחת לבידוד).

בגובה למרגות - בbatis אינבו בבלוק איטונג קיימת פלטת מתכת בגובה פודסט המדרגות לצורך עיגון ברזל המדרגות. בתאים אחרים הפתرون ינתן ע"י המגדש המתכן.

הרחבת ליתidine בודדות - כל מתחנן רשאי להרחיב את יחידת מגוריו ללא קשר עם החבית הצמוד. הקיר שיבנה ע"י מתחנן הראשוני יהיה ברוחב 20 ס"מ ויהיה מונח על חזית הקיר המפריד בין הדירות בגג (אוזי המידות בתכנינה יהיו קטנות כ-10 ס"מ). החזיות לעבר השכן מטופל כבשאר חזיות הבניין. המתחנן שיבנה מאוחר יותר, יאטום את התפר בין הקירות האמודים.

הרחבת לשתי יתידות אמודות - שני מתחננים בדירות אמודות רשאים להרחיב ביחד (פתרון רצוי יותר מבחינה טכנית), אוזי הקיר המשותף יבנה על הקיר המפריד הקיים בגג. הקיר יהיה אחד ובעובי 20 ס"מ כמפורט בתכנינה.