



12/05/2020

1379-2פ

לכבוד

בני סטריש

שלו מוריוסף חברה להנדסה

הנדון: CPC יוקנעם – מתקן חניה תת קרקעי

שלום רב,

נתבקשנו לבדוק התכנות קונסטרוקטיבית לבניית מתקן חניה תת קרקעי בתוך מרתף קיים של מפעל CPC ביקנעם, התייחסותנו לנושא מובאת להלן –

1. קיימת התכנות לבניית המתקן הנ"ל, עם זאת יש להביא בחשבון שעלות ההקמה הינה יקרה מאוד וזאת בשל ביצוע עבודות חריגות.

2. נדרש לנסר את הרצפה הקיימת וזוג כלונסאות הנמצאים בתחום המתקן.

3. לאחר מכן יש לחפור באזור המתקן תוך עיבוי הכלונסאות הקיימים בהיקף ויציקת כלונסאות דיפון, כאשר היציקות בשיטת "גיט – גראוט" וכלובי הזיון מרותכים בשלבים. עלות הבנייה הנ"ל היא כ-1200 ש"ח למ"ר בשל מגבלת הגובה.

4. ביסוס תחתית הבור ויציקת רצפה חדשה וקירות היקפיים.

כל העבודות הנ"ל מתבצעות בתוך מרתף של מבנה קיים, אזור עם מגבלות גובה, תמרון וכל המשתמע מכך.

העבודה תכלול סגירת החניון ו/או חלקו הגדול בזמן הביצוע.

בכבוד רב,

טרכטנברג טל


אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

העתק:

ירון מוריוסף – שלו מוריוסף חברה להנדסה
אדריכל איתמר נייגר – אדריכל הפרויקט
אינג' רפי אנונו – אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ



נספח א'

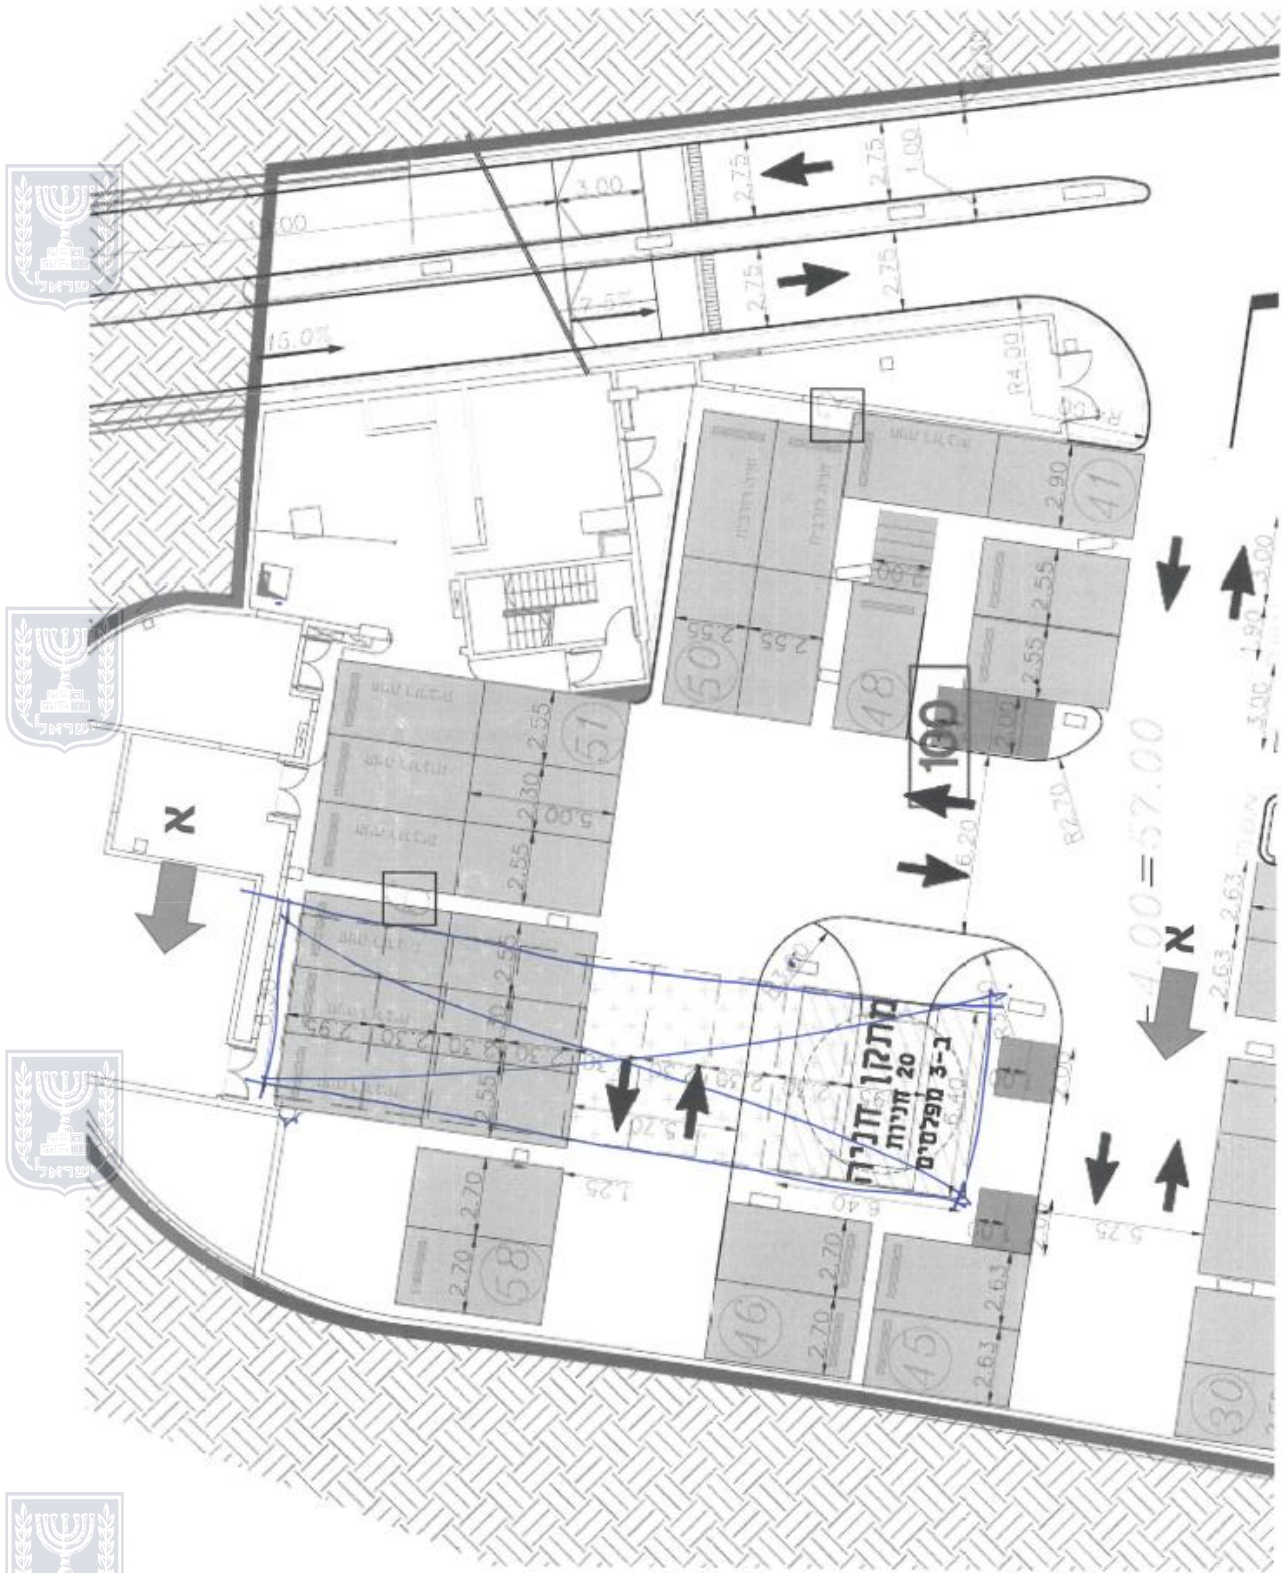



אזור סטריקטור
אזור סטריקטור



